

VIRTU I



Gefeliciteerd met de aanschaf van de veelzijdige en stijlvolle koffieautomaat van Autobar Holland: de Virtu I.

Met dit montagevoorschrift willen wij u graag informeren over de voorbereidingen die, vóór de plaatsing van de koffieautomaat, door u moeten worden getroffen. U wordt verzocht ervoor te zorgen dat de aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet (volgens de tekeningen in dit montagevoorschrift) klaar zijn voor plaatsing. De aansluitingen moeten voldoen aan de plaatselijk geldende aansluitvoorwaarden. Ook treft u de informatie over de Brita waterfilter aan, want met gezuiverd water ontstaat de ideale basis voor het lekkerste kopje koffie. Wanneer u deze voorschriften nauwkeurig opvolgt, zult u zeker plezier hebben van uw Virtu I.



www.autobar.nl



www.cafebar.nl



www.roodepelikaan.nl



MONTAGEVOORSCHRIFT

Virtu I

- Te treffen voorbereidingen voor plaatsing van de Virtu I.**
- Een geschikte plaats voor de Virtu I dient aan een aantal voorwaarden te voldoen:
- De locatie waar de automaat geplaatst wordt dient goed toegankelijk te zijn (voldoende toegangsruimte in gangen, trappen, liften)
 - Voor service doeleinden moet de wandcontactdoos, de stopkraan (waterleiding) en de achterzijde van de automaat eenvoudig toegankelijk zijn
 - Indien de automaat op een aanrechtblad geplaatst wordt dient de ruimte om de automaat zodanig te zijn dat de automaat in zijn geheel gedraaid kan worden
 - De temperatuur van het toegevoerde water mag niet hoger zijn dan 25 °C
 - De automaat is uitsluitend geschikt voor binnengebruik met een omgevingstemperatuur tussen de 10°C en 30°C. Bovendien mag het niet te vochtig zijn
 - De ondergrond moet vlak en stabiel zijn. Let op dat er ook aan de bovenkant voldoende ruimte is om de bovenzijde te openen i.v.m. bijvullen van de ingrediëntencontainers
 - De automaat mag nooit in een ruimte staan waar een waterslang wordt gebruikt
 - Bij plaatsing dient u rekening te houden met de benodigde ruimte voor de Brita waterfilter
 - Vanuit hygiënisch oogpunt is het aan te raden de automaat niet dichtbij de toiletten te plaatsen
 - Wij wijzen u erop dat het aansluiten van drankenautomaten op het waterleidingnet gebonden is aan de voorschriften welke worden uitgevaardigd en gepubliceerd door de VEWIN te Rijswijk (Z.H.).

Technische gegevens

- De Virtu I voldoet aan alle richtlijnen die nodig zijn voor het voeren van de CE-markering
- Elektrische aansluiting: 230V, 50Hz-16 ampère
- Benodigde waterdruk: 0,5 - 6 bar dynamisch
- Aansluitwaarde: 2400-2900 watt / 2700-3200 watt met koelsysteem
- Aansluiting: 3/4 inch BSP uitwendig
- Gewicht: ca. 40 kg

Aansluiting en watervoorziening

De automaat wordt afgeleverd met ca. 2 meter 3-aderig snoer met stekker die goedgekeurd en geschikt is voor de aansluiting van uw automaat op het elektriciteitsnet. U dient te zorgen voor een wandcontactdoos met randaarde. De wandcontactdoos met randaarde mag maximaal 1 meter van de automaat verwijderd zijn. Zorg dat de voltage van uw aansluiting gelijk is aan die van de automaat.

Voor de aansluiting op de watervoorziening wordt een aansluitslang geleverd. De automaat wordt via de Brita waterfilter aangesloten op de watervoorziening. De watervoorziening mag maximaal 1 meter verwijderd zijn van de automaat. De aansluitslang wordt ter plaatse door onze monteur op de juiste maat gemaakt en mag maximaal 1,5 meter zijn.

LET OP: in Nederland gelden wettelijke voorschriften. De watertoevoer dient te voldoen aan de geldende watervoorschriften. De waterdruk bij de stopkraan moet tussen 0,5 en 6 bar liggen (50kPA-600kPA).

U dient te zorgen voor een watervoorziening die aan de volgende eisen voldoet: een waterleiding met stopkraan en aftap, dubbelwerkende controleerbare keerklep, ½” muurplaat met ¾” beluchterkraan (wasmachinekraan).

Elektronisch waterslot

I.v.m. de plaatsing van het elektronische waterslot dient er ruimte beschikbaar te zijn van ten minste 30 cm i.v.m. het waterslot en de terugslagklep.

Afmetingen			
Virtu I:		Onderkast:	
Hoogte	790 mm	Hoogte	850 mm
Breedte	370 mm	Breedte	370 mm
Diepte	420 mm	Diepte	420 mm
Brita waterfilter			
Purity	C 150:	C 300:	Bedrijfsdruk: 8,6 bar
Hoogte	421 mm	476 mm	Bedrijfstemperatuur: 4-30°C
Breedte	117 mm	124 mm	Gebruikssituatie:
Diepte	108 mm	123 mm	horizontaal of verticaal

VOOR-, ZIJ- EN BOVENAANZICHT

Indien de automaat op een aanrecht wordt geplaatst, dient men de water- en elektrische aansluitingen boven het aanrechtblad te installeren.


Bij een waterhardheid vanaf 4KH is een Brita waterfilter verplicht.

 **230V uitvoering**
Wandcontactdoos met
R.A. 230V. 50Hz. 16A. zekeren.

Aansluitwaarde:
2400-2900 watt /
2700-3200 watt
met koelsysteem

Maatvoering
Alle maten in mm.
Voor inbouwen gelden
andere maten.
Benodigd vloeroppervlak:
650 x 870 mm.

*Technische wijzigingen
voorbehouden.*

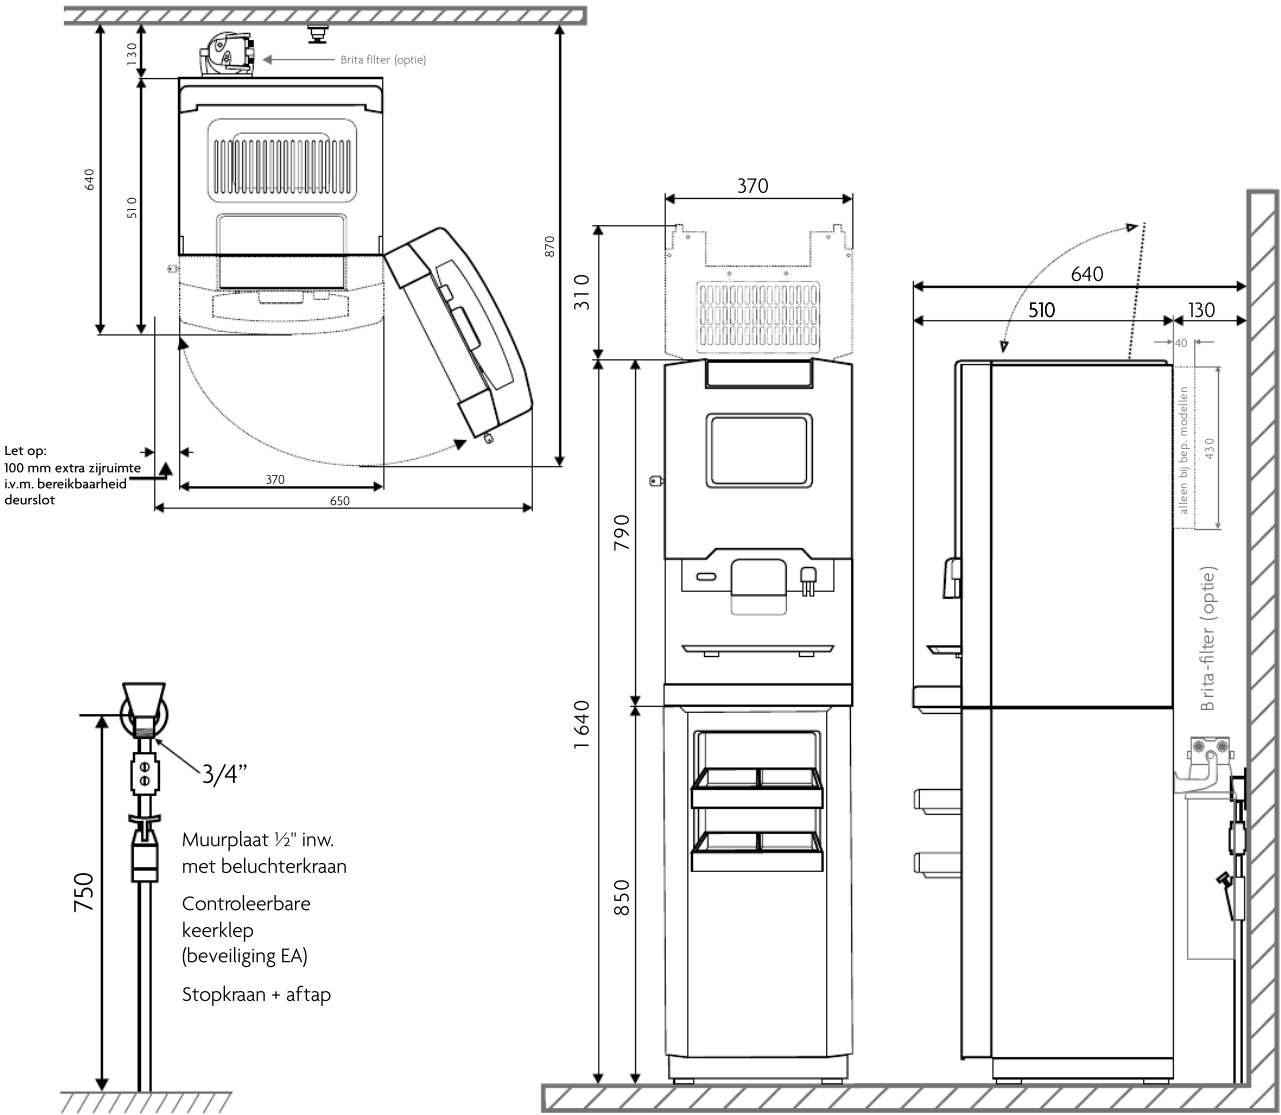

Op al onze offertes, adviezen, werkzaamheden en leveringen zijn van toepassing onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht. Op eerste aanvraag wordt u kosteloos een exemplaar toegezonden.